

# BEHA - Trailer T 500

Schlauchbruchventil  
am Auslegearm  
serienmäßig



Gefertigt in  
Deutschland



Serienmäßig für  
Boogieachse  
11,5/80 x 15,3



400 x 60 x 15 Bereifung /  
Reifenschutz (Option)





Robuste Rungehalterung mit  
sauberer Rungeauflage



! Auf Wunsch  
LED Beleuchtung !  
■ **stoßfest** ■

Qualitätsachsen  
(Achslast pro Rad 3.000 kg)

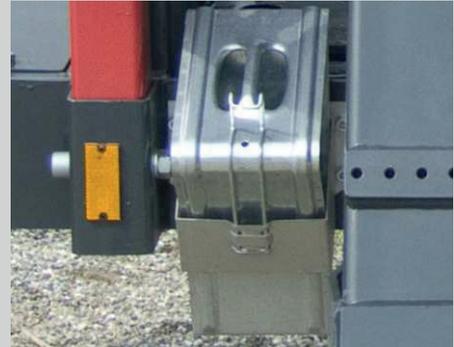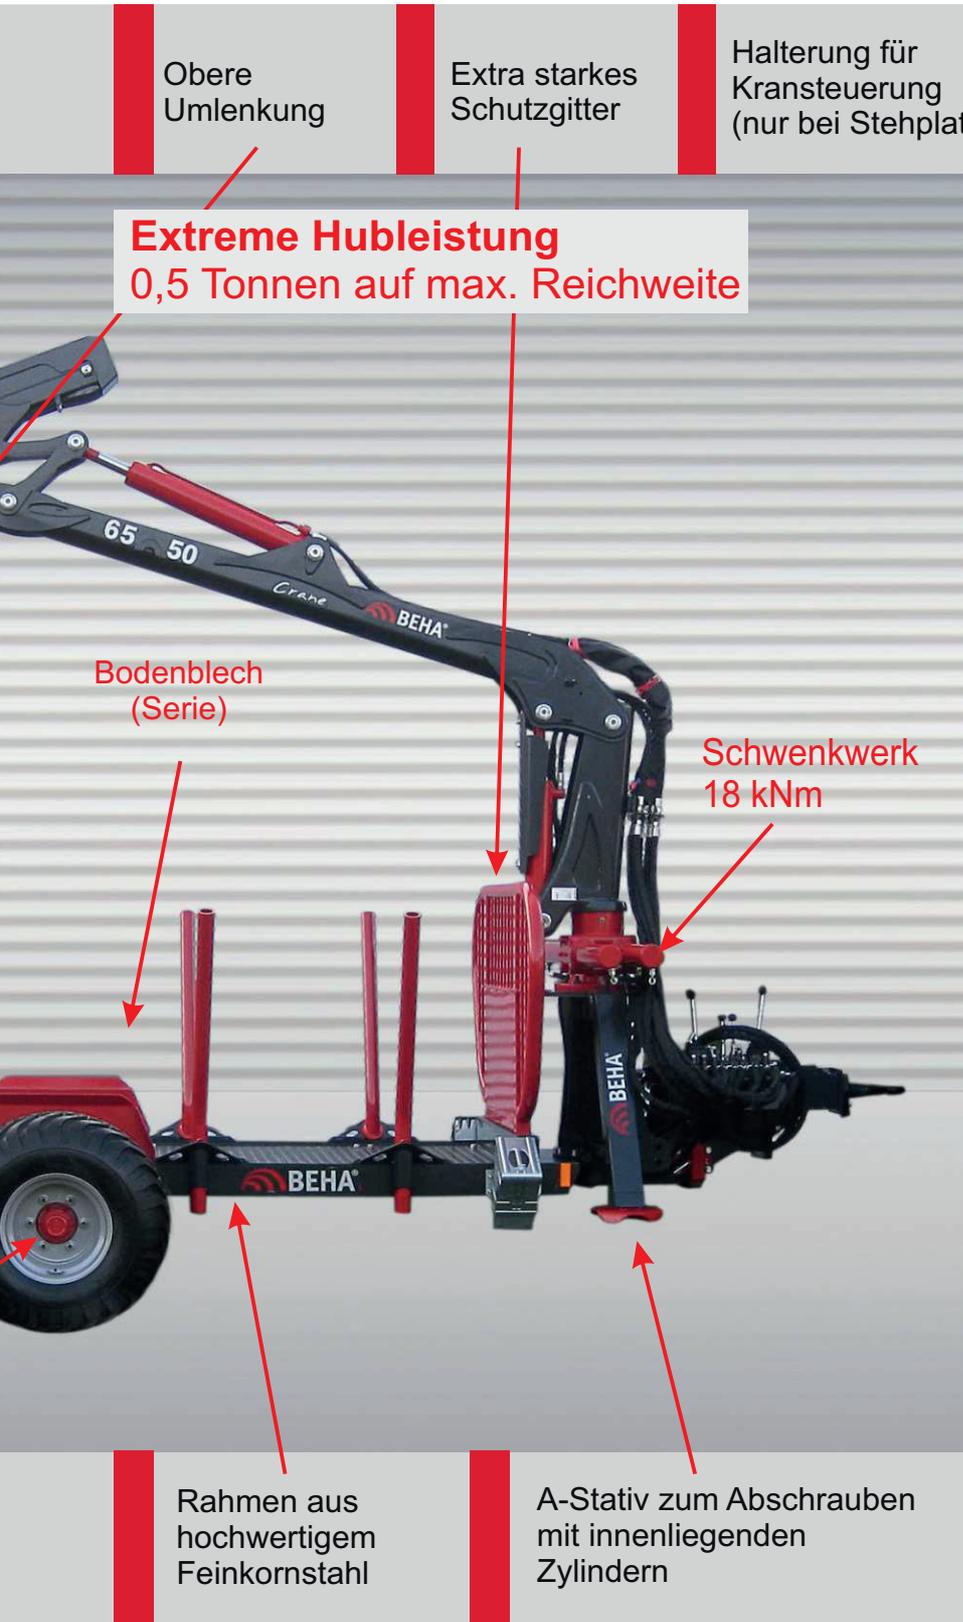

Unterlegkeil sauber und immer zugänglich angebracht



Breite Holzauflage / 1,10 m  
massives Prallgitter  
Perfekt für Meterholz

## Technische Daten *Trailer* T 500

### T500 Rückewagen ohne Kran

Art.-Nr.

Preis

#### Zulässiges Gesamtgewicht 5.000 kg

10 Rungenhalter, 8 Rungen, LED Beleuchtung, Seitenstrahler, verstellbare Deichsel, Unterlegkeil, 2-Rad Bremsachse, Bereifung 11,5/80x15,3. inkl. Prallgitterverstärkung (Die BEHA-Crane 5680 und 6550 sind zu jeder Zeit nachrüstbar)  
Eigengewicht ca. 1.050 kg

080700052502

### T500 Rückewagen mit BEHA Crane 5680:

#### Zulässiges Gesamtgewicht 5.000 kg

10 Rungenhalter, 8 Rungen, LED Beleuchtung, Seitenstrahler, verstellbare Deichsel, Unterlegkeil, 2-Rad Bremsachse, Bereifung 11,5/80x15,3.

**Daten Kran:** 5,60 m max. Reichweite, A-Stativ

- Kreuzhebelsteuerung Nordhydraulik RS 160 max. 50 l/min
- 4-Zylinder Schwenkwerk Drehmoment 18 kNm, Drehwinkel 360°
- Umlenkung zwischen Hauptarm und Auslegearm
- erforderliche Ölmenge 40-50 l/min, max. Arbeitsdruck 190 bar
- inklusiv Pendelbremse
- LA120 Greifer und 3 to Rotator endlos
- Hubleistung bei max. Reichweite (ohne Greifer und Rotator) 800 kg,
- Eigengewicht ca. 2.100 kg

080754052504

### T500 Rückewagen mit BEHA Crane 6550:

#### Zulässiges Gesamtgewicht 5.000 kg

10 Rungenhalter, 8 Rungen, LED Beleuchtung, Seitenstrahler, verstellbare Deichsel, Unterlegkeil, 2-Rad Bremsachse, Bereifung 11,5/80x15,3.

**Daten Kran:** 6,50 m max. Reichweite, A-Stativ

- Kreuzhebelsteuerung mit Drehfunktion Nordhydraulik RS 210 max. 70 l/min
- 4-Zylinder Schwenkwerk Drehmoment 18 kNm, Drehwinkel 360°
- Umlenkung zwischen Hauptarm und Auslegearm
- erforderliche Ölmenge 40-60 l/min, max. Arbeitsdruck 190 bar
- inklusiv Pendelbremse
- LA120 Greifer und 3 to Rotator endlos
- Hubleistung bei max. Reichweite (ohne Greifer und Rotator) 500 kg,
- Eigengewicht ca. 2.250 kg

080762052505



Serienmäßig für  
Boogieachse  
11,5/80 x 15,3

8



LED Beleuchtung mit Schutzgitter

**NEU**



Stoßfeste LED Beleuchtung ( optional erhältlich )



LED Kranbeleuchtung  
( optional erhältlich )